
# WDT1000 PRO

## Tourniquet tripode étanche acier inoxydable WDT1000 PRO



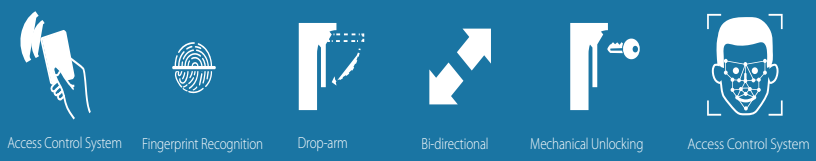


## Features

- Ouverture automatique après déclenchement du signal d'incendie d'urgence
- Fonction de remplacement automatique, repositionnement après le passage d'une personne
- La carte mère possède une fonction manuelle,réglage du délai d'ouverture automatique de la porte
- Anti-suivi : empêcher le dépassement illégal
- Fonction anti-retournement avec verrouillage automatique après un virage à 120 degrés
- Abaissement automatique des bras en cas de coupure de courant : la porte reste dégagée en cas d'accident
- Interface électronique standard : télécommande via Internet, compatible avec divers lecteurs de cartes et capable de recevoir un signal de relais
- Différents modes de contrôle disponibles et adaptables à vos besoins
- Fonction d'alerte automatique en cas d'erreur : facilite la maintenance et l'utilisation.
- Commande manuelle par bouton ou télécommande : passage bidirectionnel
- Signal d'ouverture avec ou sans mémorisation
- Voyants rouge et vert : indication de passage ou d'arrêt, pour une entrée et une sortie facilitées

# Specifications

| | | | |
|---|---|---|---|
| Taille : | 420 * 280 * 980mm | Tension d'alimentation: | 220 V CA ± 10 ,% 50 Hz |
| Humidité relative : | 95% Aucune condensation | Tension d'entraînement: | AC12V+AC18V |
| Signal d'entrée: | 12v DC level or 12v pulse>100ms | Courant de fonctionnement: | ≤2000mA |
| Longueur de la barre : | 510mm | Durée de vie | ≥5 million times |
| angle ouvert : | °120 | vitesse de passage : | 30 person/minutes |
| Direction ouverte : | Simple et double (en option) | environnement de travail: | Extérieur et intérieur |
| Degré IP : | IP43 | Largeur du passage : | ≤550mm |

# Dimensions (mm)

