
WDT2000 PRO

Tourniquet tripode étanche acier inoxydable WDT2000 PRO



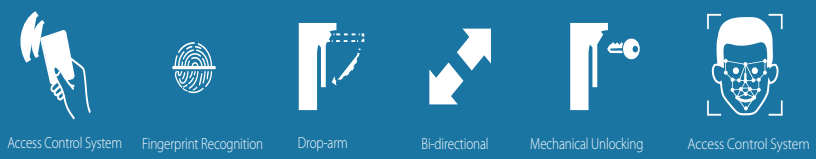

Features

- Ouverture automatique après déclenchement du signal d'incendie d'urgence
- Fonction de remplacement automatique, repositionnement après le passage d'une personne
- La carte mère possède une fonction manuelle,réglage du délai d'ouverture automatique de la porte
- Anti-suivi : empêcher le dépassement illégal
- Fonction anti-retournement avec verrouillage automatique après un virage à 120 degrés
- Les bras se désengagent automatiquement en cas de coupure de courant, garantissant ainsi leur déblocage en cas d'accident
- Standard electronic interface, remote control through internet which is also could connect variety card readers and receive relay signal to work
- Modes de contrôle variés et optionnels, modifiables selon les besoins, pour une gestion simplifiée
- Fonction d'alerte automatique en cas d'erreur, pour un confort d'utilisation optimal lors de la maintenance et de l'exploitation.
- Bouton manuel ou télécommande, passage bidirectionnel
- Signal ouvert avec mémoire ou sans fonction de réglage
- Feu rouge et vert pour indiquer le passage ou l'arrêt, sortie et entrée
- MTBF : 5 millions de temps

Specifications

Taille :	1200* 280 * 980mm	Tension d'alimentation:	220 V CA ± 50 ,% 10 Hz
Humidité relative :	95% Aucune condensation	Tension d'entraînement:	AC12V+AC18V
Signal d'entrée:	12v DC level or 12v pulse>100ms	Courant de fonctionnement:	≤2000mA
Longueur de la barre :	510mm	Durée de vie	≥5 million times
angle ouvert :	°120	vitesse de passage :	30 person/minutes
Direction ouverte :	Simple et double (en option)	environnement de travail:	Extérieur et intérieur
Degré IP :	IP43	Largeur du passage :	≤550mm

Dimensions (mm)

